DARLOG Sp. z o.o.
ul. Ostrowska 460
Poznań

tel. 530 391 286

e-mail: sklep@wdm24.pl

Cena:

od **90,00 zł**

110,70 zł brutto

Zobacz więcej

Zeskanuj kod

Osłona poliuretanowa krawędzi, profil elastyczny typ G

Kod produktu:

Profile elastyczne spełniają podwójną funkcję w obiektach przemysłowych. Po pierwsze **chronią zarówno element osłonięty profilem jak urządzenie, człowieka, który uderzy w krawędź** osłonioną profilem. Po drugie – kolorystyka osłony czyni ją łatwo dostrzegalną, przez co **pełni ona także funkcję prewencyjną**.

Osłony warto zamontować na:

- wystających elementach maszyn;
- krawędziach regałów;

Osłony (profile) poliuretanowe narożne, rur dostępne są w różnych rozmiarach i kształtach, dzięki czemu użytkownik może dopasować do swoich potrzeb odpowiedni ich model. Można stosować je zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz hal, zakładów przemysłowych.

Konstrukcja profilu:

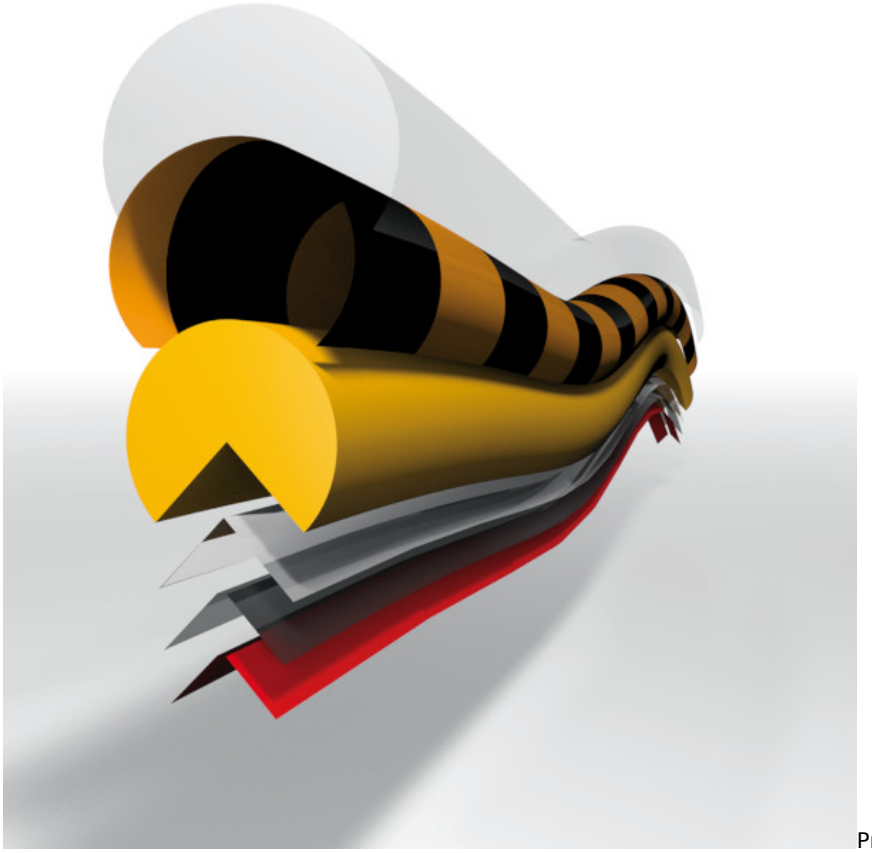

Profil składa się z odpornej na ścieranie warstwy ochronnej, chroniącej ją przed wilgocią, promieniowanie UV, następnie warstwy kolorystycznej, rdzenia z pianki poliuretanowej.

W odróżnieniu od osłon samoprzylepnych, profil chroniący krawędzie nie posiada warstwy nośnej kleju. Osłona jest nakładana na krawędź.

Kolorystyka i oznaczenia na osłonie zgodne są z dyrektywą 92/58/EWG określającą wymogi co do znaków bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w zakładach pracy.

Pianka poliuretanowa, z której wykonano profil, jest odporna termicznie w zakresie -40°C do +100°C, klasyfikowana jest wg normy klasy palności DIN 4102 jako B2.

Przekrój i wymiary profilu (mm):

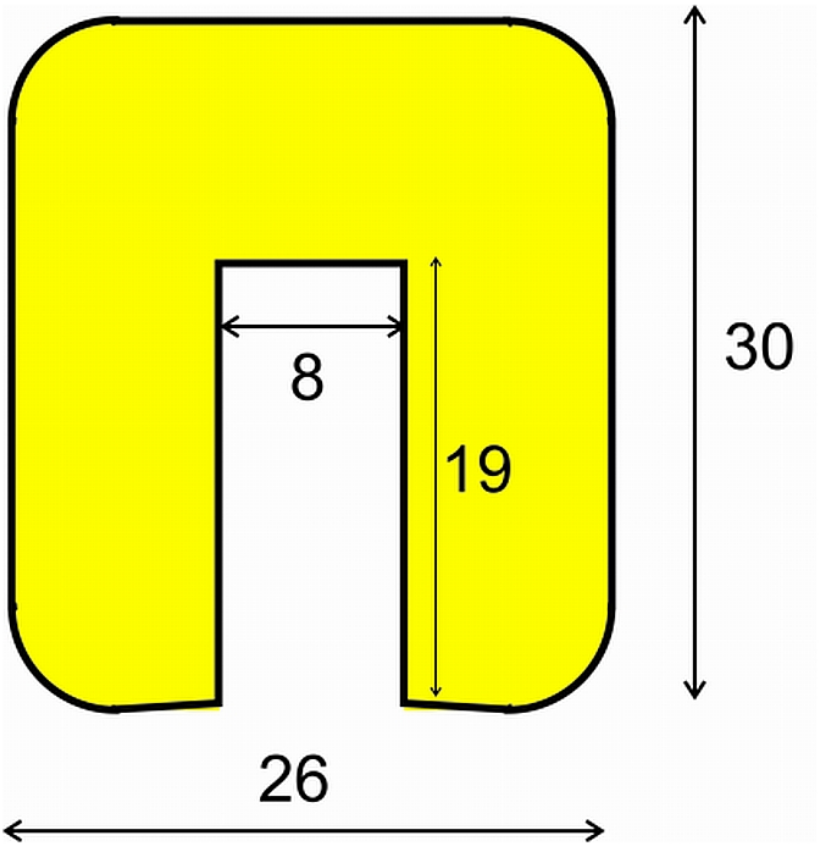

Specyfikacja

Długość	1000 - 5000 mm

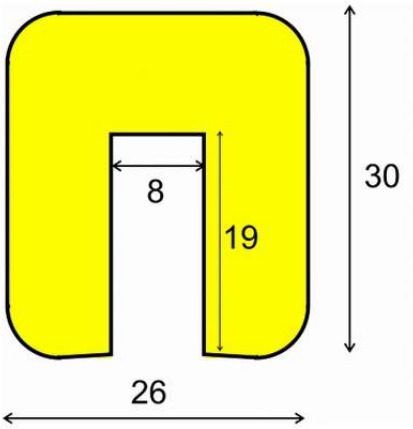

Plik PDF wygenerowany w dniu 23-01-2026 ze strony: https://www.wdm24.pl/produkt/oslona-poliuretanowa-krawedzi_-profil-elastyczny-typ-g