

Cena:

90,00 zł

110,70 zł brutto

Zobacz więcej



Zeskanuj kod

Ośłona poliuretanowa krawędzi, profil elastyczny typ G - długość 1000 mm

Kod produktu: PG-10016

Profile elastyczne spełniają podwójną funkcję w obiektach przemysłowych. Po pierwsze chronią zarówno element osłonięty profilem jak urządzenie, człowieka, który uderzy w krawędź osłoniętą profilem. Po drugie – kolorystyka osłony czyni ją łatwo dostrzegalną, przez co pełni ona także funkcję prewencyjną.

Oślony warto zamontować na:

- wystających elementach maszyn
- krawędziach regałów

Oślony (profile) poliuretanowe narożne, rur dostępne są w różnych rozmiarach i kształtach, dzięki czemu użytkownik może dopasować do swoich potrzeb odpowiedni ich model. Można stosować je zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz hal, zakładów przemysłowych.

Konstrukcja profilu:


Profil składa się z odpornej na ścieranie warstwy ochronnej, chroniącej ją przed wilgocią, promieniowaniem UV, następnie warstwy kolorystycznej, rdzenia z pianki poliuretanowej.

W odróżnieniu od osłon samoprzylepnych, profil chroniący krawędzie nie posiada warstwy nośnej kleju. Ośłona jest nakładana na krawędź.

Kolorystyka i oznaczenia na osłonie zgodne są z dyrektywą 92/58/EWG określającą wymogi co do znaków bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w zakładach pracy.


Pianka poliuretanowa, z której wykonano profil, jest odporna termicznie w zakresie -40°C do $+100^{\circ}\text{C}$, klasyfikowana jest wg normy klasy palności DIN 4102 jako B2.

Przekrój i wymiary profilu (mm):

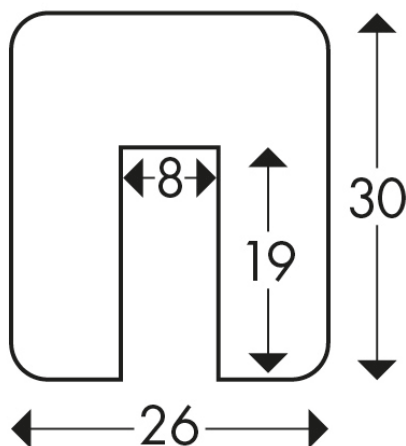

Specyfikacja

Długość	1000 mm
Sposób montażu	Samoprzylepny

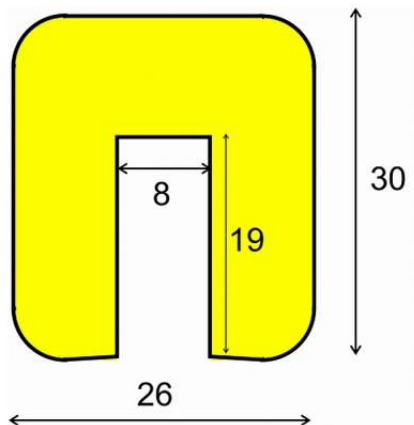

1 m