DARLOG Sp. z o.o.
ul. Ostrowska 460
Poznań

tel. 530 391 286

e-mail: sklep@wdm24.pl

Cena:

132,00 zł

162,36 zł brutto

Zobacz więcej

Zeskanuj kod

Osłona poliuretanowa powierzchni, profil elastyczny typ F magnetyczny - długość 1000 mm

Kod produktu: PF-5002

Profile elastyczne spełniają podwójną funkcję w obiektach przemysłowych. Po pierwsze chronią zarówno element oklejony profilem jak urządzenie, człowieka, który uderzy w narożnik osłoniony profilem. Po drugie – kolorystyka osłony czyni ją łatwo dostrzegalną, przez co pełni ona także funkcję prewencyjną.

Osłony warto zamontować na:

- narożach ścian
- wystających elementach maszyn
- krawędziach regałów
- obniżonych krawędziach stropów

Osłony (profile) poliuretanowe narożne dostępne są w różnych rozmiarach i kształtach, dzięki czemu użytkownik może dopasować do swoich potrzeb odpowiedni ich model. Można stosować je zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz hal, zakładów przemysłowych.


Konstrukcja profilu:

Profil składa się z odpornej na ścieranie warstwy ochronnej, chroniącej ją przed wilgocią, promieniowanie UV, następnie warstwy kolorystycznej, rdzenia z pianki poliuretanowej oraz warstw mocujących profil z mocnym i trwałym klejem akrylowym.

Kolorystyka i oznaczenia na osłonie zgodne są z dyrektywą 92/58/EWG określającą wymogi co do znaków bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w zakładach pracy.

Pianka poliuretanowa, z której wykonano profil, jest odporna termicznie w zakresie -40°C do +100°C, klasyfikowana jest wg normy klasy palności DIN 4102 jako B2.

Przekrój i wymiary profilu (mm):

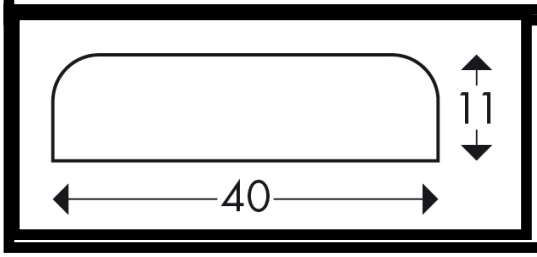

Specyfikacja

Długość	1000 mm
Sposób montażu	Magnetyczny



Plik PDF wygenerowany w dniu 07-11-2026 ze strony: https://www.wdm24.pl/produkt/oslona-poliuretanowa-powierzchni_-profil-elastyczny-typ-f-magnetyczny---dlugosc-1000-mm