

Cena:

**190,00 zł**

233,70 zł brutto

Zobacz więcej



Zeskanuj kod

# Ośłona poliuretanowa rur, profil elastyczny typ R50 – długość 1000 mm

Kod produktu: PR-10019

Profile elastyczne spełniają podwójną funkcję w obiektach przemysłowych. Po pierwsze chronią zarówno element klejony profilem jak urządzenie, człowieka, który uderzy w narożnik osłonięty profilem. Po drugie – kolorystyka osłony czyni ją łatwo dostrzegalną, przez co pełni ona także funkcję prewencyjną.

Osłony warto zamontować na:

- narożach ścian, rurach
- wystających elementach maszyn
- krawędziach regałów
- obniżonych krawędziach stropów

Osłony (profile) poliuretanowe narożne dostępne są w różnych rozmiarach i kształtach, dzięki czemu użytkownik może dopasować do swoich potrzeb odpowiedni ich model. Można stosować je zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz hal, zakładów przemysłowych.


## Konstrukcja profilu:

Profil składa się z odpornej na ścieranie warstwy ochronnej, chroniącej ją przed wilgocią, promieniowaniem UV, następnie warstwy kolorystycznej, rdzenia z pianki poliuretanowej oraz warstw mocujących profil z mocnym i trwałym klejem akrylowym.

Kolorystyka i oznaczenia na osłonie zgodne są z dyrektywą 92/58/EWG określającą wymogi co do znaków bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w zakładach pracy.

Pianka poliuretanowa, z której wykonano profil, jest odporna termicznie w zakresie  $-40^{\circ}\text{C}$  do  $+100^{\circ}\text{C}$ , klasyfikowana jest wg normy klasy palności DIN 4102 jako B2.

Przekrój i wymiary profilu (mm):

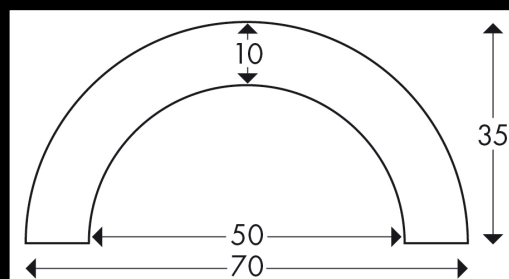

## Specyfikacja

Długość	1000 mm
Sposób montażu	Samoprzylepny

